



コイルバネ分離器

# BANE PET

バネペット



からんだバネをバネペットに入れます。

**組立作業の弊害になっている、からんだバネを自動的にほぐし、人手や時間のロスをなくします。**


電気製品や機械部品の組立作業で悩みの種となるバネのからみ。これをほぐすには時間がかかり、無理にほぐそうとすればバネを傷めてしまいます。

作業時間短縮の為にバレットに並べたり、ワイヤーに通すなど工夫をしても、その作業の人手や経費が必要となります。

バネペットはからんだバネを自動的にほぐし、組立作業の省力化に貢献します。



外形図は裏面参照

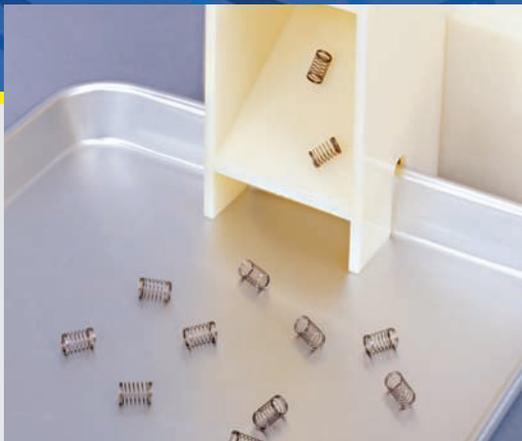


バネペットがからみを自動的にほぐします。

## 特長

- バネの特性を利用したシンプル構造。
- 無理な力がかからないのでバネを傷めず、バネ荷重の変化がありません。
- 小型・軽量のボディで設置場所を選ばず、持ち運びも簡単。電源投入ですぐにご使用いただけます。
- バネの径や長さが変わってもゲートにて調整できます。
- 右巻きバネ用、左巻きバネ用があります。

富士コントロールズ株式会社

## 外形図 BS-S4 型

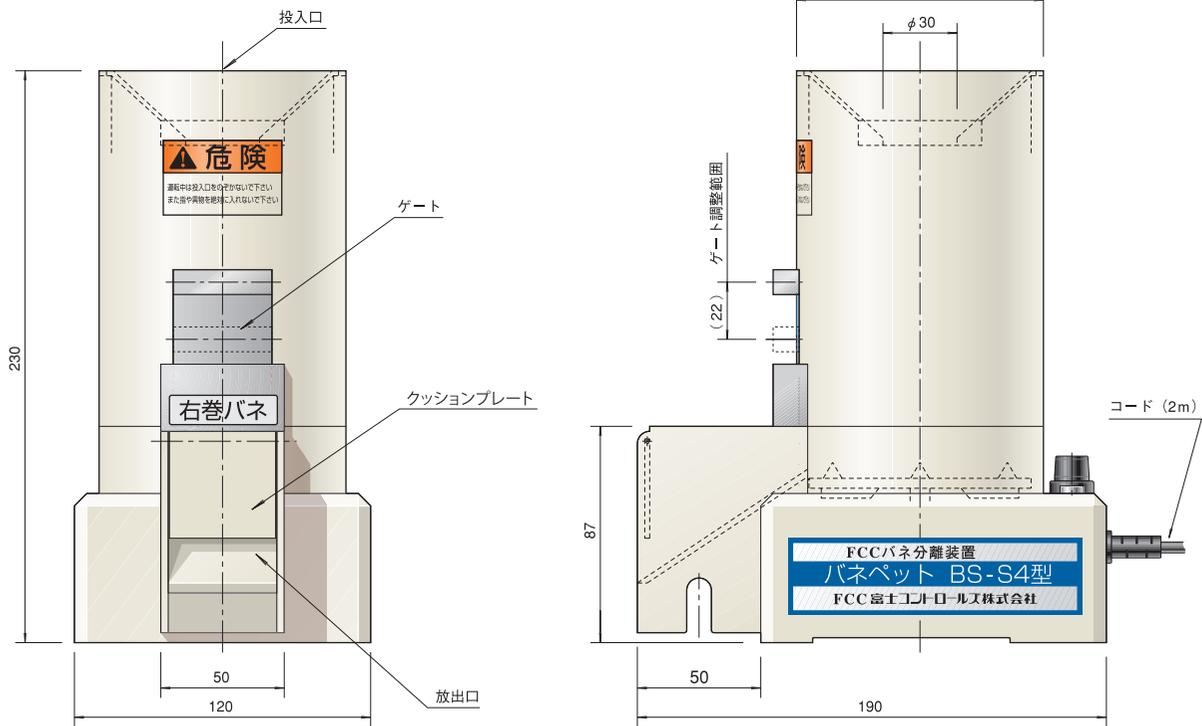

※樹脂成形品の為上記寸法に数mmのバラツキがあります。

## 仕様

型 式	BS-S4 型	
コイル外径 Dmm	φ 2~10	
適応バネ寸法	自由長 Lmm	2~20
	線径 dmm	φ 0.2~0.4
使用電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	10VA	
使用モータ定格出力	0.7W	
外形寸法	W120×H230×D190mm	
質 量	約 1kg	
付属品	受皿 175 × 255mm	

※適応バネ寸法は目安です。バネにより分離出来ないものもあります。

※バネサンプルを一握り(20~30個)程度お送りいただければ、分離テストをいたします。

## 特殊仕様

● BS-S4-P 型：小径バネ対応タイプ

平行精度を高めたアルミ円板を使用する事により、小径バネを分離する事が出来ます。

● CSS 型：電源電圧指定タイプ (AC100V~AC240V)

● 北米仕様対応タイプ

※上記詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。

※ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては必ず取扱説明書をお読み下さい。

※製品の仕様は改良のため、変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

※製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。

## 富士コントロールズ株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-5-6

TEL: 03-3265-5437 (代)

FAX: 03-3265-5430

E-mail: sales@fujicon.net

ホームページ

<https://www.fujicon.net>